


## S200-5GS 千兆非管理型交换机

输入电压：DC 5V；

工作温度：-10°C ~ +55°C

散热方式：无风扇设计，自然散热


MTBF：100000小时

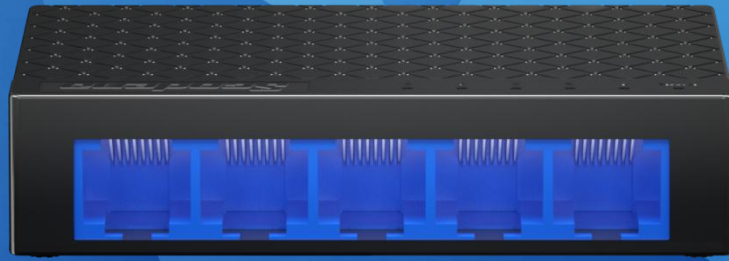

### 产品描述

产品采用存储转发，无风扇设计，丰富的指示灯接口，支持电源指示灯，网口指示灯。即插即用，外观小巧精致，适用于各种家用环境以及企业使用环境。

## 产品尺寸

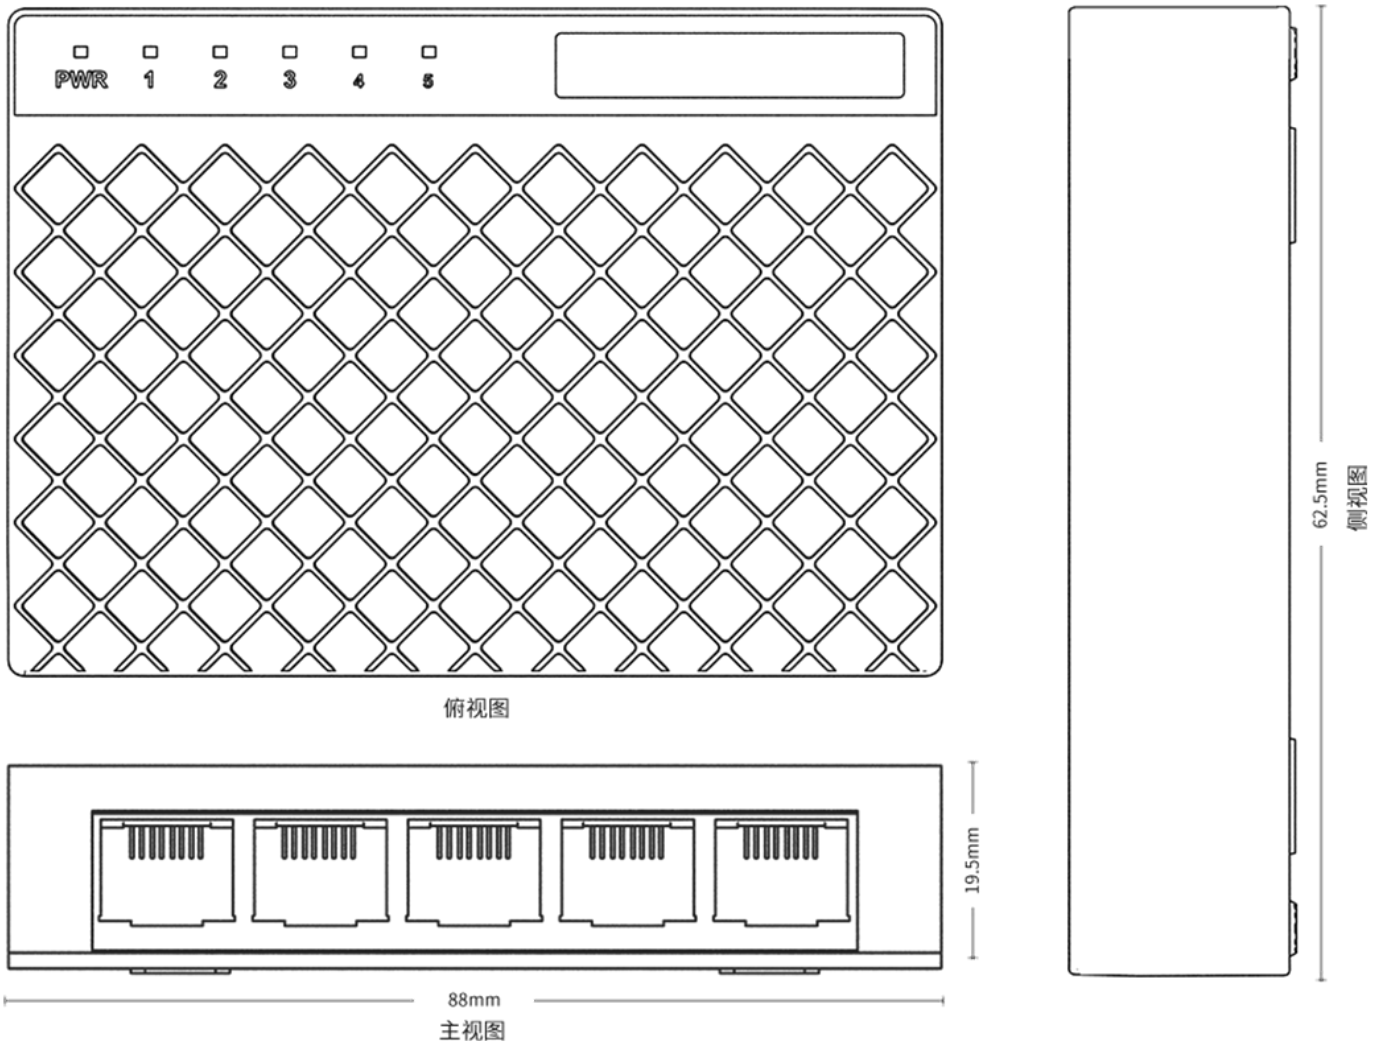

## 产品参数

接口 (Provider Mode Ports)	
业务接口 (Fixed port)	5*10/100/1000 Base - T
电源接口 (Power interface)	DC座子
LED灯 (LED Indicators)	
PWR	电源指示灯
Link/Act	链路状态指示灯

## 线缆类型及距离 (Cable type&Transmission distance)

双绞线 (Twisted-pair)	0-100m (CAT5e,CAT6)
--------------------	---------------------

## 电气特性 (Electrical Specifications)

输入电压 (input voltage)	DC 5V
整机功耗 (Total Power consumption)	满载≤3W

## 二层交换 (Layer 2 Switching)

交换容量 (Switching capacity)	10G
包转发率 (Packet forwarding rate)	7.44Mpps
MAC地址表 (MAC address table)	2K
包缓冲区 (Buffer)	384K bytes
转发延迟 (Forwarding delay)	<10us
极性反转 (MDX/MIDX)	支持
巨型帧 (Jumbo Frame)	支持10K bytes

## 环境条件 (Environment)

工作温度 (Operating temperature)	-10°C~55°C
储藏/运输温度 (Storage temperature)	-40°C~70°C
相对湿度 (Relative humidity)	10%~90% 不支持凝露 (non-condensing)
散热方式 (Thermal methods)	无风扇设计, 自然散热
MTBF	100,000 小时

## 机械结构 (Mechanical Dimensions)

尺寸 (Product size)	88*62.5*19.5
安装方式 (Installation Method)	桌面式安装
重量 (Weight)	0.058KG

## 配套和附件 (Accessories)

配套设备 (Accessories)	设备, 合格证, 说明书, 电源适配器
--------------------	---------------------